
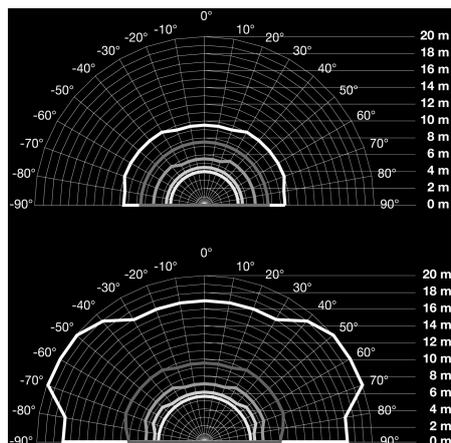


Датчик движения Steinel IS 3180 SQUARE KNX AP

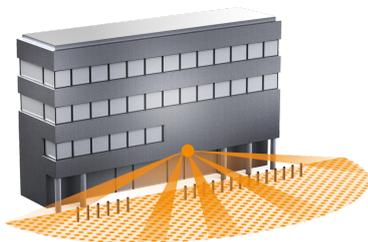

Характеристики

Артикул:	011628
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Цвет	белый
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Напряжение	по шине KNX
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Материал	пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Интерфейс	KNX
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
Степень защиты	IP 54
Задержка включения	1 - 255 мин.
Температурный диапазон	-20°C до +50°C
KNX контроль ОВК	определение независимо от уровня внешнего освещения
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	базовая настройка 1: 8 - 20 м, базовая настройка 2: 4 - 8 м.
Размеры (ВхШхГ)	95 x 95 x 65 мм

Рекомендуемая высота установки	1.8-2.5 м
Сенсорика	7 уровней обнаружения, 448 зон переключения
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°
Установка	накладной, настенный
Установка сумеречного порога	2 - 2000 люкс
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)