
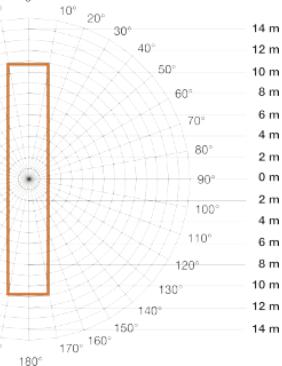


Ультразвуковой датчик присутствия Steinel DUAL US DALI-2

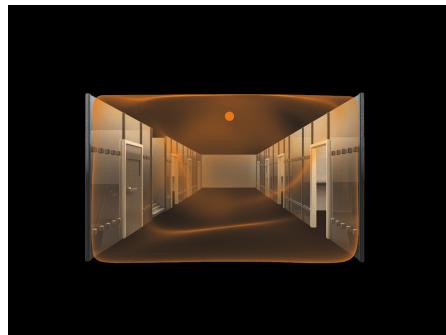

Характеристики

Артикул:

057466

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Функции

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене

Цвет

белый

Размеры (ВxШxГ)

Ø 120 x 120 x 73 мм

Установка

внутренний, потолочный, встраиваемый

Рекомендуемая высота установки

2-5 м

Дальность действия

20 x 3 м. (по 10 м. в длину, в каждом направлении; 20 м. общая длина и 3 м. ширина)

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания

механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике

Материал

Пластик, устойчивый к УФ-излучению

Тип сенсора

ультразвуковой

Сенсорика

Ультразвук 40 кГц

Угол охвата датчика

прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика)

Потребляемая мощность, Вт

24 мА / 12 адресов DALI

Напряжение

по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)
Вид защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363
Интерфейс	DALI-2